



고상 / 저상이 한 장비로 개발  
2.5톤 단축 스카이(전고 2.99 ~ 2.28m)

# (전보) JBC&S 280S

전고 2.3m 통과 가능한 도시형 장비  
정격하중 400kg, 붐 자동 격납 장치  
강력한 현대 마이티 170마력 엔진 탑재  
상하부 자동 전환 시스템 적용  
전장 5,875mm

## 본사 및 공장

### Address

54368 전북 김제시 순동산단 1길 70

### Tel

063-546-0070 / 010-9324-5001

### E-mail

jss9730@jinbosv.com

### HP

<http://jinbosv.com>



## ● 특징점



저상 전고: 2,280mm 고상 전고: 2,990mm

저상/고상 사용가능



볼 인입 / 인출 올체인 적용



녹방지 서스릴 장착



안정적인 더블감속기 적용



리모컨 LCD 적용



탑승함 수평 LED 램프



더블 데릭 실린더 장착



무게확인이 수월한  
탑승함 무게 모니터



하절기를 위한 작동유 콜러장착




안전을 위한 아우트리거 램프 장착

## ● 제원표


구분	구분	구분	구분
모델명	-	-	JB - 280S
차량 제원	전 장	mm	5,875
	전 고	mm	2,990 (2,280)
	전 폭	mm	2,080
	샤 시	-	HYUNDAI 2.5TON 마이티
	축 거	mm	2,850
	중 량	Kg	7,460
작업 반경	작업반경	M	15M(400Kg)-18M(100Kg)
	작업높이	M	26.2M
부	작업하중	Kg	최대 400Kg (탑승인원 2인 포함)
	형 식	-	7단 / 8각
턴 테이블	작동방식	-	7단 연동
	형 식	-	유압식 (더블 원감속기)
아우트리거 슬라이드	작동방식	도	좌회전 175° / 우회전 175°
	확장후폭	mm	좌우: 6,180 / 전후: 5,220
아우트리거 잭	스 트 로 크	mm	700
탑승함	최대허용경사	도	0°
	일 반	mm	1500 x 490 x 1000
제어 방식	확 장 시	mm	2800 x 945 x 1000
	수 평 작 동	-	유압식
안전 장치 (AML)	유 선	-	OPTION
	무 선	-	기본
편의 장치	수 동	-	레버 조작
	1. 인출거리와 작업하중별 작업반경 제한장치 적용		
	2. 아우트리거 확장폭별 작업반경 제한장치 적용		
	3. 아우트리거 전복감지센서 적용		
특이사항	4. 안전밸브, 비상정지, 비상펌프 적용		
	1. 앙수레버		
	2. 볼 자동 격납		
	3. 탑승함 LED 조명		
	4. 공구함		
	상기 제원표는 제품성능 향상을위해 변경될 수 있습니다.		

## ● 작업반경도

280S 전/후방 작업반경도

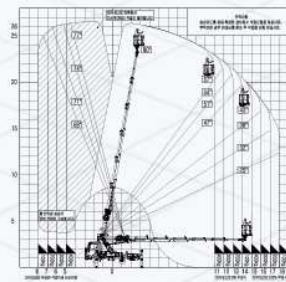

280S 측방 작업반경도

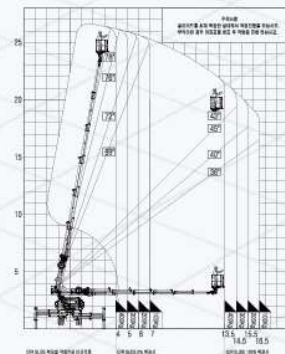

280S 회전방향 작업반경도

